

LINEA 331-361 | VALVOLE AUSILIARIE



DATI TECNICI

Applicazioni

aria compressa

Fluido

aria (no altri fluidi)

Pressione di lavoro

mod. 361 min. 0,5 bar - max 10 bar **mod. 331** min. 0,1 bar - max 12 bar

Range di temperatura

mod. 361 -20°C / +80°C **mod. 331** 0 - 60°C

Tubi consigliati

Nylon, Poliuretano

GUIDA ALLE REFERENZE

331 01 04 18

Serie

331 Valvola unidirezionale
361 Valvola di scarico

Tipo


Consultare le tabelle alle pagine che seguono

Filetto

18 = 1/8
14 = 1/4
38 = 3/8
12 = 1/2
34 = 3/4

Ø Tubo


04 = tubo 4 mm
06 = tubo 6 mm
08 = tubo 8 mm
10 = tubo 10 mm
12 = tubo 12 mm

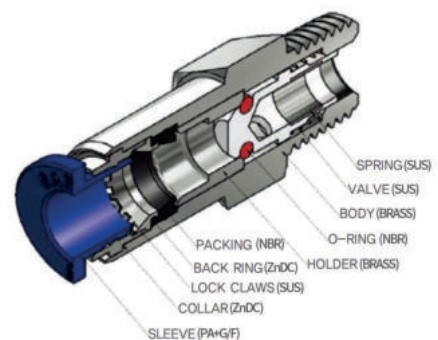

LINEA 331-361 | VALVOLE AUSILIARIE

361.01


Valvola di scarico rapido



| CODICE | F | I | H | H 1 | CH | CH 1 | E | Q.tà Conf. |
|-----------|-----|----|----|------|----|------|------|------------|
| 361.01.18 | 1/8 | 8 | 42 | 28 | 14 | 14 | 19,5 | 5 |
| 361.01.14 | 1/4 | 11 | 53 | 34,5 | 19 | 19 | 25 | 5 |
| 361.01.38 | 3/8 | 12 | 58 | 36 | 21 | 21 | 26 | 2 |
| 361.01.12 | 1/2 | 14 | 71 | 44 | 26 | 26 | 35 | 2 |
| 361.01.34 | 3/4 | 18 | 86 | 52 | 32 | 32 | 38,5 | 2 |

331.03


Valvola unidirezionale m/f



| CODICE | R1 | R2 | H | A1 | A2 | B | Q.tà Conf. |
|--------------|-----|-----|----|----|----|------|------------|
| 331.03.18.18 | 1/8 | 1/8 | 14 | 6 | 9 | 22,8 | 10 |
| 331.03.14.14 | 1/4 | 1/4 | 17 | 8 | 11 | 28,5 | 10 |
| 331.03.38.38 | 3/8 | 3/8 | 24 | 10 | 13 | 54,3 | 5 |
| 331.03.12.12 | 1/2 | 1/2 | 27 | 12 | 16 | 63,1 | 5 |

331.05

Valvola unidirezionale aut/aut




| CODICE | ØD | ØP | B | Q.tà Conf. |
|--------------|-----|------|------|------------|
| 331.05.04.04 | 4 | 10 | 41,1 | 10 |
| 331.05.06.06 | 6 | 12,4 | 47,2 | 10 |
| 331.05.08.08 | 8 | 14,4 | 51,6 | 10 |
| 331.05.10.10 | 10 | 25 | 77,3 | 5 |
| 331.05.12.12 | *12 | 25 | 80 | 5 |

* per il diametro 12 il corpo è in alluminio

331.01

Valvola unidirezionale "out" aut/fil



| CODICE | ØD | R | H | ØP | B | A | Q.tà Conf. |
|--------------|----|------|----|------|------|----|------------|
| 331.01.04.18 | 4 | 1/8" | 10 | 9,6 | 24,7 | 8 | 10 |
| 331.01.06.18 | 6 | 1/8 | 12 | 11,6 | 28,6 | 8 | 10 |
| 331.01.06.14 | | 1/4 | 14 | 11,6 | 28,6 | 11 | 10 |
| 331.01.08.18 | 8 | 1/8 | 14 | 13,6 | 30,5 | 8 | 10 |
| 331.01.08.14 | | 1/4 | 14 | 13,6 | 35,1 | 11 | 10 |
| 331.01.10.38 | 10 | 3/8 | 24 | 25 | 62,2 | 12 | 5 |
| 331.01.12.38 | | 3/8 | 24 | 25 | 64,4 | 12 | 5 |
| 331.01.12.12 | 12 | 1/2 | 27 | 28 | 70,5 | 15 | 5 |

331.02

Valvola unidirezionale "in" aut/fil



| CODICE | ØD | R | H | ØP | B | A | Q.tà Conf. |
|--------------|----|------|----|------|------|----|------------|
| 331.02.04.18 | 4 | 1/8" | 10 | 9,6 | 24,7 | 8 | 10 |
| 331.02.06.18 | 6 | 1/8 | 12 | 11,6 | 28,6 | 8 | 10 |
| 331.02.06.14 | | 1/4 | 14 | 11,6 | 28,6 | 11 | 10 |
| 331.02.08.18 | 8 | 1/8 | 14 | 13,6 | 30,5 | 8 | 10 |
| 331.02.08.14 | | 1/4 | 14 | 13,6 | 35,1 | 11 | 10 |
| 331.02.10.38 | 10 | 3/8 | 24 | 25 | 62,2 | 12 | 10 |
| 331.02.12.38 | | 3/8 | 24 | 25 | 64,4 | 12 | 5 |
| 331.02.12.12 | 12 | 1/2 | 27 | 28 | 70,5 | 15 | 5 |