LINEA **301-302** | RACCORDI AUTOMATICI

DATI TECNICI

Applicazioni
aria compressa/vuoto
Fluido
aria (no altri fluidi)
Pressione di lavoro
0 - 16 bar
Depressione
- 0,5 bar
Range di temperatura
-20 ÷ 80°C
Tubi consigliati
Nylon, Poliuretano

I raccordi di collegamento automatici in tecnopolimero Aircomp permettono il collegamento istantaneo dei tubi flessibili di diverse tipologie.
Sono disponibili nella versione filettata conica preteflonato, cilindrica e nella versione di congiunzione (tubo/tubo).

GUIDA ALLE REFERENZE

301 01 08 14

Serie
- **301** Raccordo conico
- Raccordo intermedio
- **302** Raccordo cilindrico

Tipo
Consultare le tabelle alle pagine che seguono

Filetto
- **18** = 1/8
- **14** = 1/4
- **18** = 1/8
- **38** = 3/8
- **12** = 1/2
- **M5** = M5

Ø Tubo
- **04** = tubo 4 mm
- **06** = tubo 6 mm
- **08** = tubo 8 mm
- **10** = tubo 10 mm
- **12** = tubo 12 mm

Structural Diagram

LINEA 302 | RACCORDI AUTOMATICI CILINDRICI

302.01

Maschio diritto automatico cilindrico



CODICE	ØD	R	A	B	H	EX	Q.tà Conf.
302.01.04.M5	4	M5	4	20,1	8	2	10
302.01.04.18		G1/8	5	18,4	13	3	10
302.01.04.14		G1/4	6	18,1	16	3	10
302.01.06.M5	6	M5	4	21,8	11	2	10
302.01.06.18		G1/8	5	23,1	13	4	10
302.01.06.14		G1/4	6	19,8	16	4	10
302.01.08.18	8	G1/8	5	26	13	5	10
302.01.08.14		G1/4	6	21,7	16	6	10
302.01.08.38		G3/8	7	22,7	20	6	10
302.01.10.14	10	G1/4	6	28,3	16	6	10
302.01.10.38		G3/8	7	24,3	20	8	10
302.01.10.12		G1/2	8,5	24,8	24	8	5
302.01.12.14	12	G1/4	6	32,4	19	6	5
302.01.12.38		G3/8	7	32,4	20	9	5
302.01.12.12		G1/2	8,5	28,9	24	10	5

302.23

Femmina diritta automatica cilindrica



CODICE	ØD	R	ØP	G	A	B	H	Q.tà Conf.
302.23.04.18	4	G1/8	8,8	11	9	24,4	13	10
302.23.04.14		G1/4	8,8	14	12	27,4	16	10
302.23.06.18	6	G1/8	11	11	9	25,4	13	10
302.23.06.14		G1/4	11	14	12	28,4	16	10
302.23.08.18	8	G1/8	13	10	9	27,7	13	10
302.23.08.14		G1/4	13	14	12	30,7	16	10
302.23.08.38		G3/8	13	15	13	31,7	19	10
302.23.10.14	10	G1/4	15,5	13	12	32,4	16	10
302.23.10.38		G3/8	15,5	15	13	33,4	19	5
302.23.10.12		G1/2	15,5	18	16	36,4	24	5
302.23.12.14	12	G1/4	18,8	12	12	35,4	19	5
302.23.12.38		G3/8	18,8	15	13	36,4	19	5
302.23.12.12		G1/2	18,8	18	16	39,4	24	5

302.02

Curve 90° automatica cilindrica



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
302.02.04.M5	4	M5	9	4	14,6	17,1	9	10
302.02.04.18		G1/8	9	5	14,6	17,1	13	10
302.02.04.14		G1/4	9	6	15,3	17,1	16	10
302.02.06.M5	6	M5	11.2	4	15,7	18	9	10
302.02.06.18		G1/8	11.2	5	15,7	18	13	10
302.02.06.14		G1/4	11.2	6	16,4	18	16	10
302.02.08.18	8	G1/8	13.6	5	19,6	23,6	13	10
302.02.08.14		G1/4	13.6	6	17,8	23,6	16	10
302.02.08.38		G3/8	13.6	7	18,8	23,6	20	10
302.02.10.14	10	G1/4	16.3	6	22,6	25	16	5
302.02.10.38		G3/8	16.3	7	21,1	25	20	5
302.02.10.12		G1/2	16.3	8,5	22,6	25	24	5
302.02.12.14	12	G1/4	19.7	6	24,5	32,2	16	5
302.02.12.38		G3/8	19.7	7	23	32,2	20	5
302.02.12.12		G1/2	19.7	8,5	24,5	32,2	24	5

LINEA 302 | RACCORDI AUTOMATICI CILINDRICI

302.10

Curva 90° automatica cilindrica lunga



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
302.10.04.M5	4	M5	9	4	27,1	17,1	9	10
302.10.04.18		G1/8	9	5	27,1	17,1	13	10
302.10.04.14		G1/4	9	6	27,8	17,1	16	10
302.10.06.M5	6	M5	11.2	4	28,2	18	9	10
302.10.06.18		G1/8	11.2	5	28,2	18	13	10
302.10.06.14		G1/4	11.2	6	28,9	18	16	10
302.10.08.18	8	G1/8	13.6	5	34,6	23,6	13	10
302.10.08.14		G1/4	13.6	6	32,8	23,6	16	10
302.10.08.38		G3/8	13.6	7	33,8	23,6	20	5
302.10.10.14	10	G1/4	16.3	6	43,8	25	16	5
302.10.10.38		G3/8	16.3	7	42,3	25	20	5
302.10.10.12		G1/2	16.3	8,5	43,8	25	24	5
302.10.12.14	12	G1/4	19.7	6	45,65	32,2	16	5
302.10.12.38		G3/8	19.7	7	44,15	32,2	20	5
302.10.12.12		G1/2	19.7	8,5	45,65	32,2	24	5

302.29

Curva 90° femmina automatica cilindrica



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
302.29.04.18	4	G1/8	9	9	18,6	17,1	13	10
302.29.04.14		G1/4	9	12	21,6	17,1	16	10
302.29.06.18	6	G1/8	11.2	9	19,7	18	13	10
302.29.06.14		G1/4	11.2	12	22,7	18	16	10
302.29.08.18	8	G1/8	13.6	9	21,7	23,6	13	10
302.29.08.14		G1/4	13.6	12	24,7	23,6	16	10
302.29.08.38		G3/8	13.6	13	25,7	23,6	19	5
302.29.10.14	10	G1/4	16.3	12	26	25	16	5
302.29.10.38		G3/8	16.3	13	27	25	19	5
302.29.10.12		G1/2	16.3	16	30	25	24	5
302.29.12.14	12	G1/4	19.7	12	27,9	32,2	16	5
302.29.12.38		G3/8	19.7	13	28,9	32,2	19	5
302.29.12.12		G1/2	19.7	16	31,9	32,2	24	5

302.61

Curva 45° automatica cilindrica



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	C	E	H	G	Q.tà Conf.
302.61.04.M5	4	M5	10,4	4	22	16	18,1	10	34,76	10
302.61.04.18		G1/8	10,4	5	23,6	16	18,1	10	38,76	10
302.61.04.14		G1/4	10,4	6	25,6	16	18,1	12	40,36	10
302.61.06.M5	6	M5	12,4	4	21,9	17	20,1	12	36,08	10
302.61.06.18		G1/8	11.2	5	13,7	15,5	18	13	30,1	10
302.61.06.14		G1/4	11.2	6	14,4	15,5	18	16	30,8	10
302.61.08.18	8	G1/8	13.6	5	16,8	17,8	23,6	13	37,91	10
302.61.08.14		G1/4	13.6	6	15	17,8	23,6	16	36,11	10
302.61.08.38		G3/8	13.6	7	16	17,8	23,6	20	37,11	10
302.61.10.14	10	G1/4	16.3	6	18,6	19,4	25	16	41,65	5
302.61.10.38		G3/8	16.3	7	17,1	19,4	25	20	40,15	5
302.61.10.12		G1/2	16.3	8,5	18,6	19,4	25	24	41,65	5
302.61.12.14	12	G1/4	19.7	6	20,1	22,4	32,2	16	49,41	5
302.61.12.38		G3/8	19.7	7	18,6	22,4	32,2	20	47,91	5
302.61.12.12		G1/2	19.7	8,5	20,1	22,4	32,2	24	49,41	5

LINEA 302 | RACCORDI AUTOMATICI CILINDRICI

302.03

"T" centrale maschio automatico cilindrico



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
302.03.04.M5	4	M5	9	4	16,6	17,1	9	10
302.03.04.18		G1/8	9	5	16,6	17,1	13	10
302.03.04.14		G1/4	9	6	17,3	17,1	16	10
302.03.06.M5	6	M5	11.2	4	17,7	18	9	10
302.03.06.18		G1/8	11.2	5	17,7	18	13	10
302.03.06.14		G1/4	11.2	6	18,4	18	16	10
302.03.08.18	8	G1/8	13.6	5	22,8	23,6	13	10
302.03.08.14		G1/4	13.6	6	21	23,6	16	10
302.03.08.38		G3/8	13.6	7	22	23,6	20	5
302.03.10.14	10	G1/4	16.3	6	24,8	25	16	5
302.03.10.38		G3/8	16.3	7	23,3	25	20	5
302.03.10.12		G1/2	16.3	8,5	24,8	25	24	5
302.03.12.14	12	G1/4	19.7	6	26,5	32,2	16	5
302.03.12.38		G3/8	19.7	7	25	32,2	20	5
302.03.12.12		G1/2	19.7	8,5	26,5	32,2	24	5

302.07

"T" laterale maschio automatico cilindrico



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
302.07.04.M5	4	M5	9	4	14,6	17,1	9	10
302.07.04.18		G1/8	9	5	14,6	17,1	13	10
302.07.04.14		G1/4	9	6	15,3	17,1	16	10
302.07.06.M5	6	M5	11.2	4	15,7	19	9	10
302.07.06.18		G1/8	11.2	5	15,7	19	13	10
302.07.06.14		G1/4	11.2	6	16,4	19	16	10
302.07.08.18	8	G1/8	13.6	5	19,6	23,6	13	10
302.07.08.14		G1/4	13.6	6	17,8	23,6	16	10
302.07.08.38		G3/8	13.6	7	18,8	23,6	20	5
302.07.10.14	10	G1/4	16.3	6	22,6	25	16	5
302.07.10.38		G3/8	16.3	7	21,1	25	20	5
302.07.10.12		G1/2	16.3	8,5	22,6	25	24	5
302.07.12.14	12	G1/4	19.7	6	24,5	32,2	16	5
302.07.12.38		G3/8	19.7	7	23	32,2	20	5
302.07.12.12		G1/2	19.7	8,5	24,5	32,2	24	5

302.09

"Y" maschio automatico cilindrico



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	Ød	F	H	Q.tà Conf.
302.09.04.M5	4	M5	9	4	37,4	3,2	13,2	9	10
302.09.04.18		G1/8	9	5	37,4	3,2	13,2	13	10
302.09.04.14		G1/4	9	6	38,1	3,2	13,2	16	10
302.09.06.M5	6	M5	11.2	4	40,5	3,2	14,1	11	10
302.09.06.18		G1/8	11.2	5	40,5	3,2	14,1	13	10
302.09.06.14		G1/4	11.2	6	41,2	3,2	14,1	16	10
302.09.08.18	8	G1/8	13.6	5	48,9	3,2	18,6	13	10
302.09.08.14		G1/4	13.6	6	50,1	3,2	18,6	16	10
302.09.08.38		G3/8	13.6	7	51,1	3,2	18,6	20	5
302.09.10.14	10	G1/4	16.3	6	54,5	4,2	18	17	10
302.09.10.38		G3/8	16.3	7	53	4,2	18	20	10
302.09.10.12		G1/2	16.3	8,5	54,5	4,2	18	24	10
302.09.12.14	12	G1/4	19.7	6	64,4	4,2	23,9	19	10
302.09.12.38		G3/8	19.7	7	62,9	4,2	23,9	20	10
302.09.12.12		G1/2	19.7	8,5	64,4	4,2	23,9	24	10

LINEA 302 | RACCORDI AUTOMATICI CILINDRICI

302.53
Vite cava singola



CODICE	M	A	B	C	H	Q.tà Conf.
302.53.18	G1/8	26,5	4	22,5	14	10
302.53.14	G1/4	32	5	27	17	10

302.54
Vite cava doppia



CODICE	M	A	B	C	H	Q.tà Conf.
302.54.18	G1/8	43,5	4	39,5	14	10
302.54.14	G1/4	51	5	46	17	10

302.55
Vite cava tripla



CODICE	M	A	B	C	H	Q.tà Conf.
302.55.18	G1/8	60,5	4	56,5	14	10
302.55.14	G1/4	70	5	65	17	10

302.56
O-ring di tenuta



CODICE	ØD1	Ød	Q.tà Conf.
302.56.14	G1/4	1,5	10
302.56.18	G1/8	1,5	10

302.51
Anello per vite cava



CODICE	ØD1	R	B	E	Q.tà Conf.
302.51.04.18	4	G1/8	14	4	10
302.51.06.18	6	G1/8	14	4	10
302.51.06.14		G1/4	17,5	5	10
302.51.08.18	8	G1/8	14	4	10
302.51.08.14		G1/4	17,5	5	10
302.51.08.38		G3/8	19,5	6	5

LINEA **302** | RACCORDI AUTOMATICI CILINDRICI

302.52

Anello doppio per vite cava



CODICE	ØD1	R	A	B	C	Q.tà Conf.
302.52.04.18	**4**	**G1/8**	26,5	14	46,8	10
302.52.06.18	**6**	**G1/8**	26,5	14	49,6	5
302.52.06.14		**G1/4**	32	17,5	51,8	5
302.52.08.18	**8**	**G1/8**	26,5	14	52,6	5
302.52.08.14		**G1/4**	32	17,5	52,6	5
302.52.08.38		**G3/8**	36,5	19,5	52,6	5

302.57

Doppio banjo automatico in linea cilindro



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	Q.tà Conf.
302.57.04.18	**4**	**1/8**	9	5	36,5	21,5	5
302.57.04.14		**1/4**	9	6	45	24	5
302.57.06.18	**6**	**1/8**	11,2	5	36,5	22,5	5
302.57.06.14		**1/4**	11,2	6	45	25	5
302.57.08.18	**8**	**1/8**	13,6	5	36,5	25,6	5
302.57.08.14		**1/4**	13,6	6	45	28,1	5
302.57.08.38		**3/8**	13,6	7	53	29,8	5
302.57.10.14	**10**	**1/4**	16,3	6	45	28,9	5
302.57.10.38		**3/8**	16,3	7	53	30,6	5
302.57.10.12		**1/2**	16,3	8,5	57,5	32,9	5
302.57.12.38	**12**	**3/8**	19,7	7	53	35,9	3
302.57.12.12		**1/2**	19,7	8,5	57,5	38,2	2

LINEA **302** | RACCORDI AUTOMATICI CILINDRICI

301.01

Maschio diritto automatico conico



CODICE	ØD	R	A	B	H1	EX	Q.tà Conf.
301.01.04.18	4	1/8	8	20,1	10	3	10
301.01.04.14		1/4	11	20,1	14	3	10
301.01.06.18	6	1/8	8	22	11	4	10
301.01.06.14		1/4	11	22,8	14	4	10
301.01.08.18	8	1/8	8	27,7	13	5	10
301.01.08.14		1/4	11	25,7	14	6	10
301.01.08.38		3/8	12	23,7	17	6	10
301.01.10.14	10	1/4	11	32,4	17	6	10
301.01.10.38		3/8	12	28,4	17	8	10
301.01.10.12		1/2	15	27,3	21	8	10
301.01.12.14	12	1/4	11	35,4	19	6	10
301.01.12.38		3/8	12	31,8	19	8	10
301.01.12.12		1/2	15	33,8	21	8	5

301.22

Maschio tondo diritto aut. Conico



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	H	Q.tà Conf.
301.22.04.18	4	1/8	10	8	20,1	3	10
301.22.04.14		1/4	13,5	11	20,1	3	10
301.22.06.18	6	1/8	11	8	22	4	10
301.22.06.14		1/4	13,5	11	22,8	4	10
301.22.08.18	8	1/8	13	8	27,7	5	10
301.22.08.14		1/4	13,5	11	25,7	6	10
301.22.08.38		3/8	17	12	23,7	6	10
301.22.10.14	10	1/4	15,5	11	32,4	6	10
301.22.10.38		3/8	17	12	28,4	8	10
301.22.10.12		1/2	21	15	27,3	8	10
301.22.12.14	12	1/4	18,8	11	35,4	6	10
301.22.12.38		3/8	18,8	12	31,8	8	10
301.22.12.12		1/2	21	15	33,8	8	5

301.02

Curva 90° automatico conica



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
301.02.04.18	4	1/8	9	8	17,8	17,1	10	10
301.02.04.14		1/4	9	11	20,8	17,1	14	10
301.02.06.18	6	1/8	11.2	8	18,9	18	10	10
301.02.06.14		1/4	11.2	11	21,9	18	14	10
301.02.08.18	8	1/8	13.6	8	20,3	23,6	10	10
301.02.08.14		1/4	13.6	11	22,8	23,6	14	10
301.02.08.38		3/8	13.6	12	23,8	23,6	17	10
301.02.10.14	10	1/4	16.3	11	26,6	25	17	5
301.02.10.38		3/8	16.3	12	26,1	25	17	5
301.02.10.12		1/2	16.3	15	29,1	25	21	5
301.02.12.14	12	1/4	19.7	11	28,5	32,2	17	5
301.02.12.38		3/8	19.7	12	28	32,2	17	5
301.02.12.12		1/2	19.7	15	31	32,2	21	5

301.03

Centrale maschio automatico conico



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
301.03.04.18	4	1/8	9	8	19,8	17,1	10	10
301.03.04.14		1/4	9	11	22,8	17,1	14	10
301.03.06.18	6	1/8	11.2	8	20,9	18	10	10
301.03.06.14		1/4	11.2	11	23,9	18	14	10
301.03.08.18	8	1/8	13.6	8	23,5	23,6	10	10
301.03.08.14		1/4	13.6	11	26	23,6	14	10
301.03.08.38		3/8	13.6	12	27	23,6	17	5
301.03.10.14	10	1/4	16.3	11	28,8	25	17	5
301.03.10.38		3/8	16.3	12	28,3	25	17	5
301.03.10.12		1/2	16.3	15	31,3	25	21	5
301.03.12.14	12	1/4	19.7	11	30,5	32,2	17	5
301.03.12.38		3/8	19.7	12	30	32,2	17	5
301.03.12.12		1/2	19.7	15	33	32,2	21	5

LINEA **301** | RACCORDI AUTOMATICI CONICI

301.07

Laterale maschio automatico conico



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	Q.tà Conf.
301.07.04.18	4	1/8	9	8	17,8	17,1	10	10
301.07.04.14		1/4	9	11	20,8	17,1	14	10
301.07.06.18	6	1/8	11.2	8	18,9	19	10	10
301.07.06.14		1/4	11.2	11	21,9	19	14	10
301.07.08.18	8	1/8	13.6	8	20,3	23,6	10	10
301.07.08.14		1/4	13.6	11	22,8	23,6	14	10
301.07.08.38		3/8	13.6	12	23,8	23,6	17	5
301.07.10.14	10	1/4	16.3	11	26,6	25	17	5
301.07.10.38		3/8	16.3	12	26,1	25	17	5
301.07.10.12		1/2	16.3	15	29,1	25	21	5
301.07.12.14	12	1/4	19.7	11	28,5	32,2	17	5
301.07.12.38		3/8	19.7	12	28	32,2	17	5
301.07.12.12		1/2	19.7	15	31	32,2	21	5

301.25

Banjo automatico maschio conico



CODICE	ØD	R	ØP	A	B	E	H	G	Q.tà Conf.
301.25.04.18	4	1/8	10,4	8	12	22,4	10	4	10
301.25.04.14		1/4	10,4	11	11,8	24,4	10	4,5	10
301.25.06.18	6	1/8	12,4	8	12	23,6	10	4	10
301.25.06.14		1/4	12,4	11	11,8	25,7	14	4,5	10
301.25.08.18	8	1/8	14,4	8	12	25	10	4	10
301.25.08.14		1/4	14,4	11	11,8	28,2	14	4,5	10
301.25.08.38		3/8	14,4	12	15,5	28,6	19	5	5
301.25.10.14	10	1/4	17,6	11	11,8	31,2	14	4,5	5
301.25.10.38		3/8	17,6	12	15,5	31,6	19	5	5
301.25.10.12		1/2	17,6	15	17,7	34,5	24	5	5
301.25.12.14	12	1/4	21	11	11,8	34,8	14	4,5	5
301.25.12.38		3/8	21	12	15,5	36	19	5	5
301.25.12.12		1/2	21	15	17,7	36	24	5	5

LINEA **301** | RACCORDI AUTOMATICI INTERMEDI

301.04

Intermedio automatico



CODICE	ØD	ØP	B	Q.tà Conf.	H
301.04.04.04	4	9	30,2	10	14
301.04.06.06	6	11.2	32	10	17
301.04.08.08	8	13.6	40,2	10	14
301.04.10.10	10	16.3	40	10	17
301.04.12.12	12	19.7	54,8	5	14

301.30

Intermedio automatico diritto ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	Q.tà Conf.
301.30.06.04	6	4	11.2	9	31,5	10
301.30.08.04	8	4	13.6	9	33,3	10
301.30.08.06	8	6	13.6	11.2	34,3	10
301.30.10.06	10	6	16.3	11.2	35,9	10
301.30.10.08	10	8	16.3	13.6	38,2	10
301.30.12.08	12	8	19.7	13.6	41,2	5
301.30.12.10	12	10	19.7	16.3	42,8	5

301.05

Curva 90° intermedia automatica



CODICE	ØD	ØP	B	F	Ød	Q.tà Conf.
301.05.04.04	4	9	17,1	6	3,2	10
301.05.06.06	6	11.2	19	6,7	3,2	10
301.05.08.08	8	13.6	23,6	8,5	3,2	10
301.05.10.10	10	16.3	25	10	4,2	5
301.05.12.12	12	19.7	32,2	12	4,2	5

301.06

T intermedio automatico



CODICE	ØD	ØP	B	E	F	Ød	Q.tà Conf.
301.06.04.04	4	9	34,2	17,1	12	3,2	10
301.06.06.06	6	11.2	38	19	13	3,2	10
301.06.08.08	8	13.6	47,2	23,6	18	3,2	10
301.06.10.10	10	16.3	50	25	24	4,2	5
301.06.12.12	12	19.7	64,4	32,2	28	4,2	5

LINEA **301** | RACCORDI AUTOMATICI INTERMEDI

301.57

T intermedio automatico ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	E	F2	G	Ød	Q.tà Conf.
301.57.06.04	6	4	11,2	9	19	6	18,1	3,2	10
301.57.08.06	8	6	13,6	11,2	23,6	8	20	3,2	10
301.57.10.08	10	8	16.3	13.6	25	9,5	24,1	4,2	5
301.57.12.10	12	10	19.7	16.3	32,2	10	25,5	4,2	5

301.21

Croce intermedia automatica



CODICE	ØD	ØP	E	F	Ød	Q.tà Conf.
301.21.04	4	9	17,1	6	3,2	10
301.21.06	6	11.2	19	6,5	3,2	10
301.21.08	8	13.6	23,6	8,5	3,2	5
301.21.10	10	16.3	25	10	4,2	5
301.21.12	12	19.7	32,2	12	4,2	5

301.58

Croce intermedia ridotta 2/2



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B1	B2	F2	Ød	Q.tà Conf.
301.58.08.06	8	6	13.6	11.2	47,2	39,9	17	3,2	5
301.58.10.08	10	8	16.3	13.6	50	48,2	20	4,2	5
301.58.12.10	12	10	19.7	16.3	64,4	51	24	4,2	5

301.08

Y intermedio automatico



CODICE	ØD	ØP	B	F	Ød	Q.tà Conf.
301.08.04.04	4	9	31,2	13,2	3,2	10
301.08.06.06	6	11.2	34,7	14,1	3,2	10
301.08.08.08	8	13.6	44,2	18,6	3,2	10
301.08.10.10	10	16.3	46	18	4,2	5
301.08.12.12	12	19.7	56,8	23,9	4,2	5

LINEA **301** | RACCORDI AUTOMATICI INTERMEDI

301.11

Y intermedio automatico ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	Ød	F	J	Q.tà Conf.
301.11.06.04	4	6	9	11,2	32,5	3,2	13,2	9,3	10
301.11.08.04		8	11,2	13,6	38,5	3,2	14,1	11,4	10
301.11.08.06	6	8	11,2	13,6	38,5	3,2	14,1	11,4	10
301.11.10.08	8	10	13.6	16.3	43,2	3,2	17,8	14,2	5
301.11.12.10	10	12	16.3	19.7	50,9	4,2	18	17	5

301.12

T multiplo automatico ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	Ød	F2	Q.tà Conf.
301.12.06.04	6	4	11,2	9	54,7	3,2	30,6	5
301.12.08.04	8	4	13,6	9	59,4	3,2	31,6	5
301.12.08.06	8	6	13.6	11.2	66	3,2	38,8	5
301.12.10.06	10	6	16.3	11.2	68,8	4,2	38,8	5
301.12.10.08	10	8	16.3	13.6	76,4	4,2	47,4	5

301.39

Doppio y intermedio ridotto



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	B	F	Ød	Q.tà Conf.
301.39.06.04	6	4	11.2	9	32,5	19,8	3,2	5
301.39.08.06	8	6	13.6	11.2	36,6	22	3,2	5

301.19

Passaparete intermedio automatico metallo



CODICE	ØD	ØP	M	A	H	B	E	Q.tà Conf.
301.19.04	4	8.8	M12X1.0	10.7	14	30	8,6	10
301.19.06	6	11	M14X1.0	11.3	17	31,9	9,4	10
301.19.08	8	13	M16X1.0	13.2	19	37	10,6	10
301.19.10	10	15.5	M20X1.0	13.6	24	40,1	12,9	5
301.19.12	12	18.8	M22X1.0	15.3	26	45,8	15,4	5

301.48

Passaparete intermedio automatico polimero



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	M	G	H	B	E	Q.tà Conf.
301.48.04	4	4	9	9	M12X1.5	5	14	30	7,1	10
301.48.06	6	6	11.2	11.2	M14X1.5	5	17	31,9	8,6	10
301.48.08	8	8	13.6	13.6	M16X1.5	6	19	36,6	8,8	10
301.48.10	10	10	16.3	16.3	M20X2.0	6	24	40	10,2	5
301.48.12	12	12	19.7	19.7	M24X2.0	6	27	46	11,9	5

LINEA **301** | RACCORDI AUTOMATICI INTERMEDI

301.60

Curva 90° passaparete automatica



CODICE	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	M	E	B	H	Q.tà Conf.
301.60.04	4	4	10,4	10,4	M12X1.5	19,8	33,6	14	10
301.60.06	6	6	12,4	12,4	M14X1.5	17,2	37,9	17	10
301.60.08	8	8	17,4	17,4	M16X1.5	25,7	41,9	19	5
301.60.10	10	10	17,6	17,6	M20X2.0	30,3	47,6	24	5
301.60.12	12	12	21,2	21,2	M24X2.0	32,7	53,8	27	5

301.18

Codolo diritto automatico



CODICE	ØD1	ØD2	ØP	B	Q.tà Conf.
301.18.06.04	6	4	9	36,1	10
301.18.08.04	8	4	9	36,9	10
301.18.08.06		6	11.2	39,5	10
301.18.10.06	10	6	11.2	40,3	10
301.18.10.08		8	13.6	45,6	10
301.18.12.06	12	6	11.2	45	5
301.18.12.08		8	13.6	46,6	5
301.18.12.10		10	16.3	46,6	5

301.14

Codolo a 90° automatico



CODICE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Q.tà Conf.
301.14.04	4	4	9	23,5	17,1	10
301.14.06	6	6	11.2	29,6	18	10
301.14.08	8	8	13.6	32,8	23,6	10
301.14.10	10	10	16.3	36,2	25	5
301.14.12	12	12	19.7	39,9	32,2	5

301.41

Codolo a 90° lungo automatico



CODICE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Q.tà Conf.
301.41.04	4	4	9	33,5	17,1	10
301.41.06	6	6	11.2	42,1	18	10
301.41.08	8	8	13.6	47,8	23,6	10
301.41.10	10	10	16.3	53,7	25	5
301.41.12	12	12	19.7	60,9	32,2	5

301.40

Codolo a 90° ridotto automatico



CODICE	ØD1	ØD2	ØP	B	E	Q.tà Conf.
301.40.06.04	6	4	9	28,5	17,1	10
301.40.08.06	8	6	11.2	30,6	18	10
301.40.10.08	10	8	13.6	33,8	23,6	10
301.40.12.10	12	10	16.3	38,2	25	5

LINEA **301** | RACCORDI AUTOMATICI INTERMEDI

301.15

Codolo a Y automatico



CODICE	ØD1	ØD2	ØP	B	F	Q.tà Conf.
301.15.04	4	4	9	37,8	16	10
301.15.06	6	6	11.2	45	17,2	10
301.15.08	8	8	13.6	53,1	22	10
301.15.10	10	10	16.3	56	22,6	5
301.15.12	12	12	19.7	63,4	27,2	5

301.24

Tappo automatico



CODICE	ØD	ØP	B	Q.tà Conf.
301.24.04	4	9	15,6	10
301.24.06	6	11.2	17	10
301.24.08	8	13.6	19,8	10
301.24.10	10	16.3	21	10
301.24.12	12	19.7	25,4	10

301.32

Giunzione tubo-tubo



CODICE	ØD	B	C	Q.tà Conf.
301.32.04	4	35	16	10
301.32.06	6	37	17	10
301.32.08	8	39,5	18,5	10
301.32.10	10	46	21	10
301.32.12	12	50	22,5	5

301.31

Giunzione ridotta tubo-tubo



CODICE	ØD1	ØD2	B	C1	C2	Q.tà Conf.
301.31.06.04	6	4	36	17	16	10
301.31.08.04	8	4	38	18,9	18	10
301.31.08.06	8	6	39	18,5	17	10
301.31.10.06	10	6	42	21,9	19	10
301.31.10.08	10	8	43	21	18,5	10
301.31.12.08	12	8	45	23,9	20	10
301.31.12.10	12	10	48	22,5	21	10

301.33

Tappo per raccordo automatico



CODICE	ØD	B	ØP1	ØP2	C	Q.tà Conf.
301.33.04	4	28	3	4	16	10
301.33.06	6	32	4	6	17	10
301.33.08	8	39	5	8	18,5	10
301.33.10	10	42	8	10	21	10
301.33.12	12	44	8	12	22,5	10

LINEA **301** | RACCORDI AUTOMATICI INTERMEDI

301.63

Codolo portagomma



CODICE	ØD1	Øtubo	ØD3	B	C	L1	L2	Q.tà Conf.
301.63.04.04	**4**	**4**	5,9	36	16	18	17	10
301.63.06.06	**6**	**6**	7,9	41	17	23	17	10
301.63.08.06	**8**	**6**	7,9	43	18,5	25	17	10
301.63.08.08	**8**	**8**	10	48,2	18,5	25	22	10
301.63.10.08	**10**	**8**	10	50,2	21	27	22	10
301.63.12.08	**12**	**8**	10	54,2	22,5	31	22	10
301.63.12.10	**12**	**10**	12	54,7	22,5	31	22,5	10

301.67

Cartuccia automatica

CODICE	Ø	ØA	ØB	ØC	D	E	F	H	I	L	X	Q.tà conf.
3016704	**4**	**8.1**	4.2	2.5	11	4.7	16	7.8	3.5	11	10	100
3016706	**6**	**10**	6.2	4	13	5	17.2	8.2	4	13	12	100
3016708	**8**	**12**	8.2	6	15	4.8	18.2	9.2	4.5	15	14	100
3016710	**10**	**15.1**	10.2	8	18	5.8	21	10.2	5	18	17	10
3016712	**12**	**17.7**	12.2	10	22	5.2	22.4	12.2	5	22	21	50
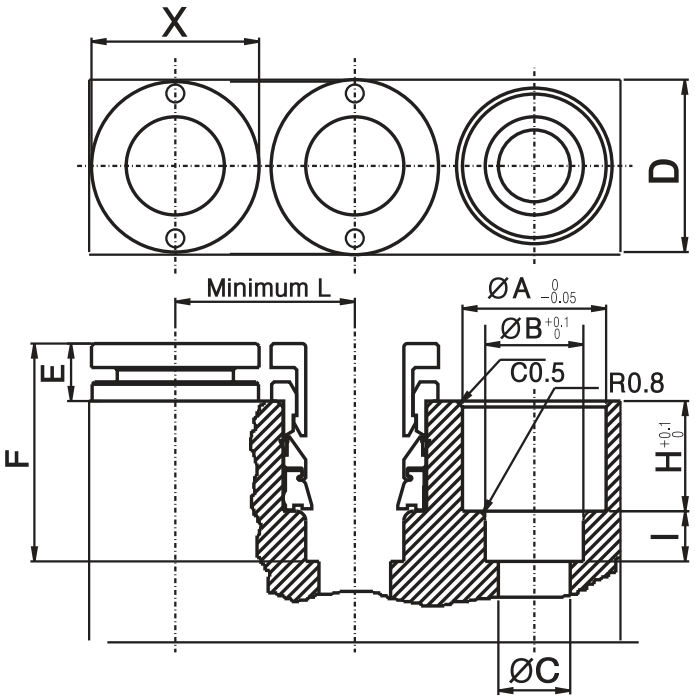
* dimensioni previste per sedi in tecnopolimero